


Filtr RFG 10 przeznaczony jest do ograniczenia pasma kanału zwrotnego. Może być stosowany do usuwania sygnałów ingress, które pojawią się w jego części pasma

Wymiary filtra pozwala na wprowadzenie poprawek bezpośrednio na nakrywkach wyjścia.

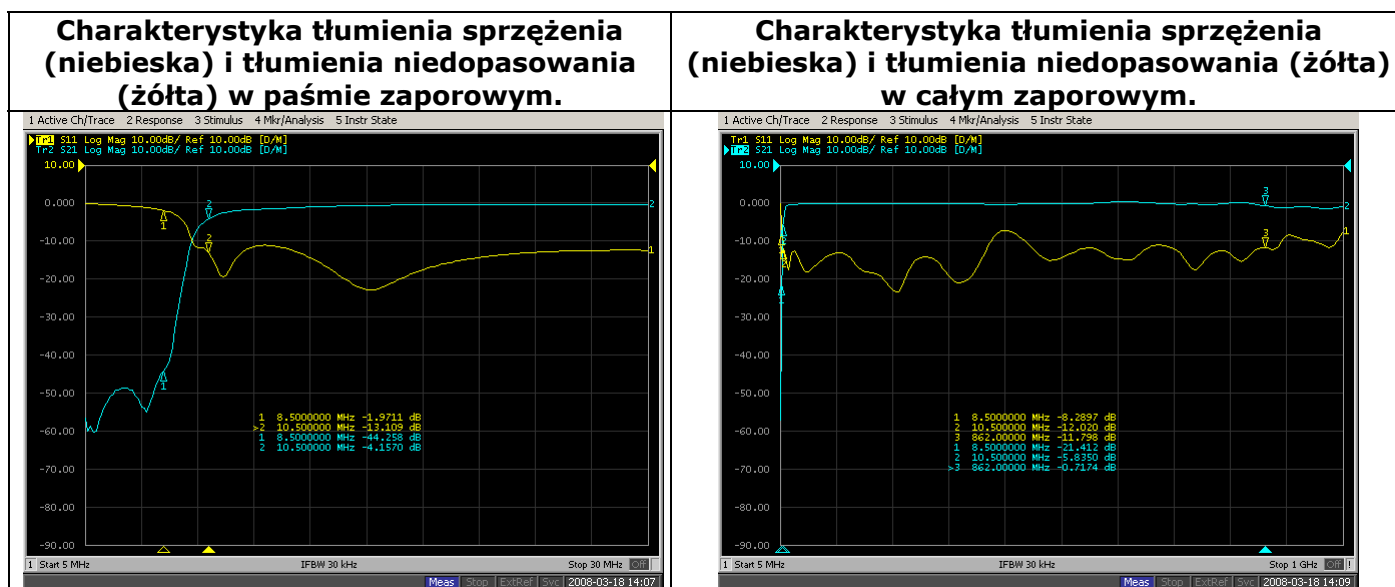

PARAMETRY TECHNICZNE RFG 17

1. Parametry tłumieniowe::

Zakres	MHz	0 – 8,5	10- 470	470 - 862
Tłumienie przelotowe WE - WY	dB	>40	4 – 0,3	0,3 – 0,7
Tłumienie niedopasowania WE		-	> 10	>10
Tłumienie niedopasowania WY		-	> 10	>10

2. Współczynnik skuteczności ekranowania: > 100dB.

3. Wejście: 75Ω, wtyk męski „F” zgodny z IEC 169-24.

4. Wyjście: 75Ω, wtyk żeński „F” zgodny z IEC 169-24.

5. Budowa: przyłącza - odlew stopu ZnAl pokryty, obudowa - aluminiowa.

6. Wymiary: średnica – 20 mm, długość całkowita – 62 mm.

Uwaga: PTH MATT wykonuje również filtry na zamówienie (w zależności od wymagań i możliwości konstrukcyjnych - w obudowach walcowych, rurkowych lub prostokątnych).

Wszystkie elementy biernie CATV produkcji PTH „MATT” spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r, normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.



PRODUCENT ELEMENTÓW BIERNYCH CATV

www.MATT.com.pl

PTH “MATT”, 93-035 Łódź, ul. Wólczarska 241, tel. (+48) 42 681 77 55, fax 42 681 77 66, GG 1907146, e-mail: pth@matt.com.pl