




**Izolator RMI 3** przeznaczony jest do odizolowania instalacji CATV od części instalacji znajdującej się u abonenta. Jest stosowany również tam, gdzie potencjał masy instalacji CATV i "zera" instalacji zasilającej u abonenta jest różny. Izolacja jest pełna, tzn. oddzielony jest zarówno tor sygnałowy, jaki i masa. Zaletą separatora jest minimalne tłumienie wnoszone w tor antenowy ( $>0,7\text{dB}$ ) oraz ochrona odbiornika TV do  $3\text{kV DC}$ .

Izolator RMI-3 zabezpiecza domową instalację antenową przed przepięciem powstałym na skutek niebezpośredniego uderzenia pioruna w sieć kablową.

Zastosowana technologia montażu powierzchniowego oraz wieloetapowa, 100% kontrola jakości zapewnia wysoką niezawodność i uzyskiwanie katalogowych parametrów. Przestrzeganie zaś wszystkich wdrożonych procedur Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 zapewnia wysoką jakość i powtarzalność wszystkich kierowanych do sprzedaży produktów.

### CHARAKTERYSTYKI IZOLATORA RMI – 3

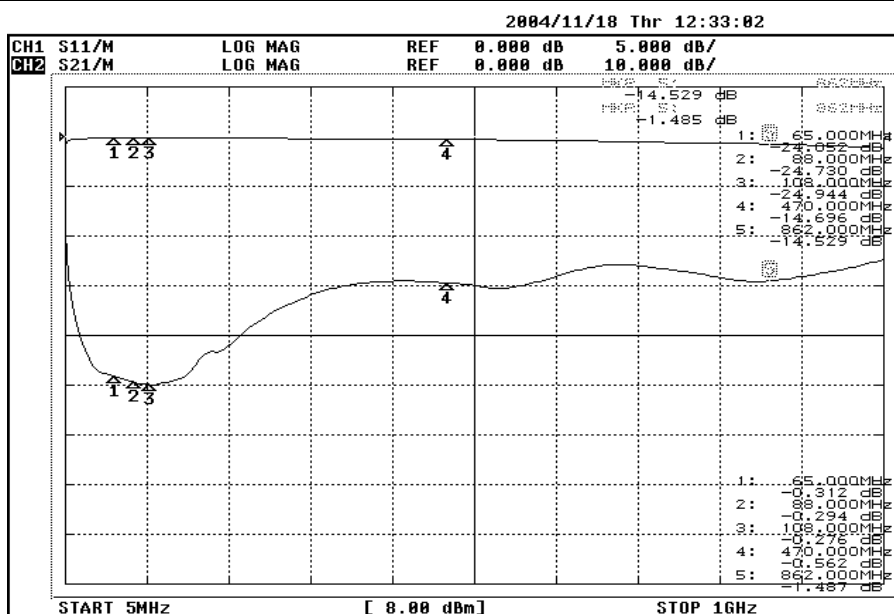

#### Parametry techniczne:

1. Tłumienie przelotowe:  $<0,5\text{dB}$ .
2. Współczynnik skuteczności ekranowania:  $> 100\text{dB}$ .
3. Wejście, wyjścia: impedancja niesymetryczna  $75\Omega$ , F męski / F żeński - zgodne z IEC 169-24.
4. Korpus: przyłącza – odlew stopu ZnAl pokryty galwanicznie Zn, obudowa – rurka aluminiowa.
5. Wymiary: średnica 20mm, długość – 57mm.

*Uwaga: PTH MATT wykonuje również inne elementy biernie na zamówienie (w zależności od wymagań i możliwości konstrukcyjnych) - w różnych dostępnych obudowach.*

Wszystkie elementy biernie CATV produkcji PTH „MATT” spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r, normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.



PRODUCENT ELEMENTÓW BIERNYCH CATV

[www.MATT.com.pl](http://www.MATT.com.pl)

PTH “MATT”, 93-035 Łódź, ul. Wólczańska 241, tel. (+48) 42 681 77 55, fax 42 681 77 66, GG 1907146, e-mail: pth@matt.com.pl