

walcowe tłumiki stałe 2, 4, 6, 8, 10, 12 dB / 5 – 862 MHz


WTS...



Tłumiki stałe serii WTS przeznaczone są do korekty poziomu sygnału o zadaną wartość w paśmie 5 – 862 MHz. Tłumiki wykonane są w nierozbieralnych obudowach walcowych, zapewniających wysoką skuteczność ekranowania oraz wygodny montaż bezpośrednio na wyjściach multitałów.

Tłumienia zawierają się w zakresie 2 dB do 12 dB, stopniowane co 2 dB. Dzięki temu istnieje możliwość precyzyjnego dobrania tłumienia w paśmie. Istnieje możliwość wykonania tłumika o innym, dowolnym tłumieniu wskazanym przez klienta.

Zastosowana technologia montażu powierzchniowego oraz wieloetapowa, 100% kontrola jakości zapewnia wysoką niezawodność i uzyskiwanie katalogowych parametrów przez wszystkie wyprodukowane wyroby. Przestrzeganie zaś wszystkich wdrożonych procedur Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 zapewnia wysoką jakość i powtarzalność wszystkich kierowanych do sprzedaży produktów.

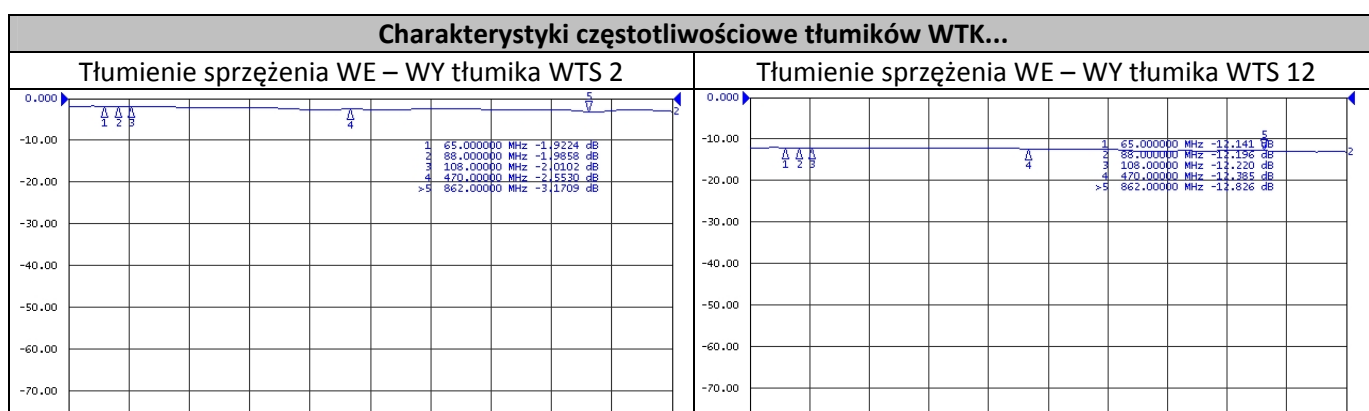

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Parametry tłumieniowe:

TYP	Parametr	5 – 862MHz
WTS 2	Tłumienie WE - WY	2
WTS 4	Tłumienie WE - WY	4
WTS 6	Tłumienie WE - WY	6
WTS 8	Tłumienie WE - WY	8
WTS 10	Tłumienie WE - WY	10
WTS 12	Tłumienie WE - WY	12
WTS ...	Tłumienie niedopasowania WE	> 15

2. Współczynnik skuteczności ekranowania: >100 dB.

3. Wejście: impedancja niesymetryczna 75Ω, wtyk męski „F” zgodny z IEC 169-24.

4. Wyjście: impedancja niesymetryczna 75Ω, wtyk żeński „F” zgodny z IEC 169-24.

5. Korpus: Stop mosiądzu pokryty galwanicznie Ni.

6. Wymiary: średnica 11mm, długość 57mm.

Uwaga: PTH MATT wykonuje również inne elementy bierne na zamówienie (w zależności od wymagań i możliwości konstrukcyjnych) - w różnych dostępnych obudowach.

Wszystkie elementy bierne CATV produkcji PTH „MATT” spełniają wymagania Ministerstwa Łączności na „Elementy składowe sieci telewizji kablowych” określone w zał. Nr 21 do Rozp. Min. Łączności z dn. 04.09.1997r. normy UE EN 50083-1, EN 50083-2, EN 50083-4 oraz są zgodne z dyrektywą UE w zakresie RoHS.



PRODUCENT ELEMENTÓW BIERNYCH CATV

www.MATT.com.pl

PTH “MATT”, 93-035 Łódź, ul. Wólczańska 241, tel. (+48) 42 681 77 55, fax 42 681 77 66, GG 1907146, e-mail: pth@matt.com.pl